


# DELIA 1


Ref. OS-001-0100



Dimensions (mm):

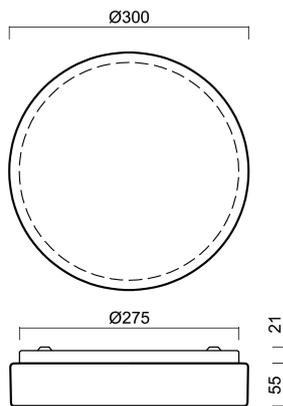

Données photométriques:

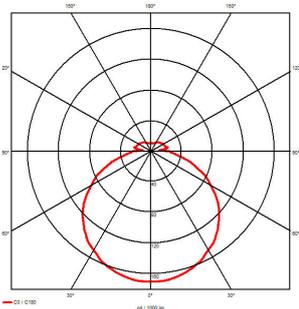

Plafonnier ou applique murale étanche,  
diffuseur opal en polycarbonate,

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Rendement lumineux net      | 1560 lm          |
| Températures de couleur (K) | 4000             |
| IRC                         | >80              |
| Heures de vie               | 50.000h L80B10   |
| Ellipses de macadam         | 3                |
| Sécurité photobiologique    | RG0              |
| Puissance du système (W)    | 14               |
| Régulation                  | ON-OFF           |
| Tension                     | 220-240V 50/60Hz |
| Facteur de puissance        | 0,96             |
| Classe                      | I                |
| UGR                         | 22               |
| IP                          | 54               |
| IK                          | 10               |
| Poids (Kg)                  | 1,0              |
| Garantie (année)            | 5                |


\* Sécurité photobiologique = 0/1: sans risque

# DELIA 1


Ref. OS-001-0101



Dimensions (mm):

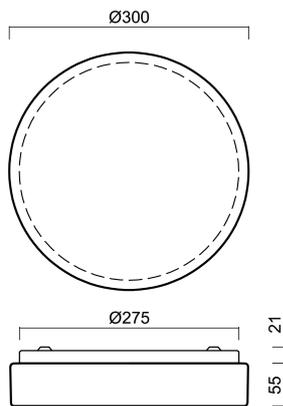

Données photométriques:

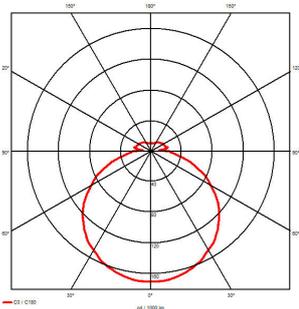

Plafonnier ou applique murale étanche,  
diffuseur opal en polycarbonate,

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Rendement lumineux net      | 1390 lm          |
| Températures de couleur (K) | 3000             |
| IRC                         | >80              |
| Heures de vie               | 50.000h L80B10   |
| Ellipses de macadam         | 3                |
| Sécurité photobiologique    | RG0              |
| Puissance du système (W)    | 14               |
| Régulation                  | ON-OFF           |
| Tension                     | 220-240V 50/60Hz |
| Facteur de puissance        | 0,96             |
| Classe                      | I                |
| UGR                         | 22               |
| IP                          | 54               |
| IK                          | 10               |
| Poids (Kg)                  | 1,0              |
| Garantie (année)            | 5                |


\* Sécurité photobiologique = 0/1: sans risque

# DELIA 1


Ref. OS-001-0101-DM



Dimensions (mm):

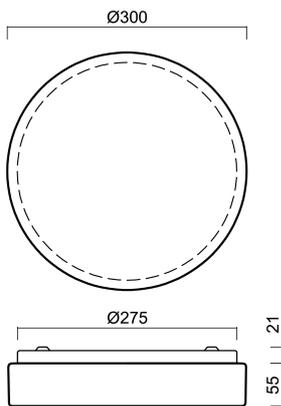

Données photométriques:

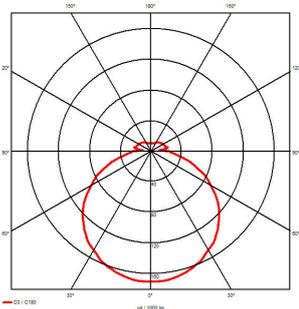

Plafonnier ou applique murale étanche,  
diffuseur opal en polycarbonate,  
inclus détecteur HF

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Rendement lumineux net      | 1390 lm          |
| Températures de couleur (K) | 3000             |
| IRC                         | >80              |
| Heures de vie               | 50.000h L80B10   |
| Ellipses de macadam         | 3                |
| Sécurité photobiologique    | RG0              |
| Puissance du système (W)    | 14               |
| Régulation                  | ON-OFF           |
| Tension                     | 220-240V 50/60Hz |
| Facteur de puissance        | 0,96             |
| Classe                      | I                |
| UGR                         | 22               |
| IP                          | 54               |
| IK                          | 10               |
| Poids (Kg)                  | 1,0              |
| Garantie (année)            | 5                |


\* Sécurité photobiologique = 0/1: sans risque

# DELIA 1


Ref. OS-001-0100-SE



Dimensions (mm):

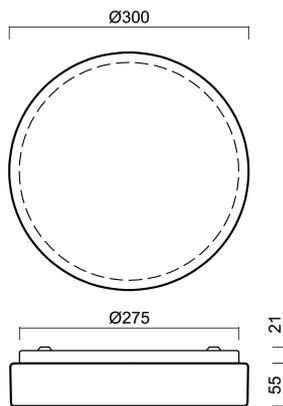

Données photométriques:

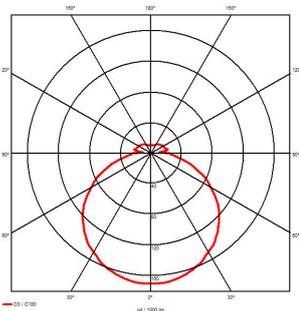

Plafonnier ou applique murale étanche,  
diffuseur opal en polycarbonate,  
inclus secours 3h

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Rendement lumineux net      | 1560 lm          |
| Températures de couleur (K) | 4000             |
| IRC                         | >80              |
| Heures de vie               | 50.000h L80B10   |
| Ellipses de macadam         | 3                |
| Sécurité photobiologique    | RG0              |
| Puissance du système (W)    | 14               |
| Régulation                  | ON-OFF           |
| Tension                     | 220-240V 50/60Hz |
| Facteur de puissance        | 0,96             |
| Classe                      | I                |
| UGR                         | 22               |
| IP                          | 54               |
| IK                          | 10               |
| Poids (Kg)                  | 1,0              |
| Garantie (année)            | 5                |


\* Sécurité photobiologique = 0/1: sans risque

# DELIA 1


Ref. OS-001-0101-SE



Dimensions (mm):

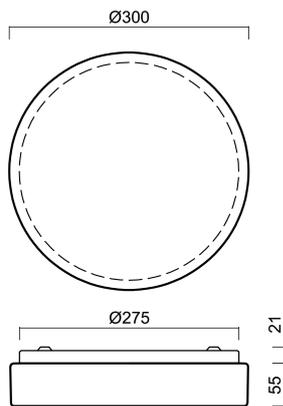

Données photométriques:

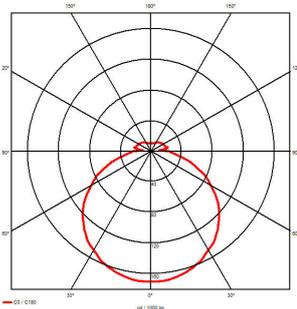

Plafonnier ou applique murale étanche,  
diffuseur opal en polycarbonate,  
inclus secours 3h

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Rendement lumineux net      | 1390 lm          |
| Températures de couleur (K) | 3000             |
| IRC                         | >80              |
| Heures de vie               | 50.000h L80B10   |
| Ellipses de macadam         | 3                |
| Sécurité photobiologique    | RG0              |
| Puissance du système (W)    | 14               |
| Régulation                  | ON-OFF           |
| Tension                     | 220-240V 50/60Hz |
| Facteur de puissance        | 0,96             |
| Classe                      | I                |
| UGR                         | 22               |
| IP                          | 54               |
| IK                          | 10               |
| Poids (Kg)                  | 1,0              |
| Garantie (année)            | 5                |


\* Sécurité photobiologique = 0/1: sans risque

# DELIA 1


Ref. OS-001-0100-SEDM



Dimensions (mm):

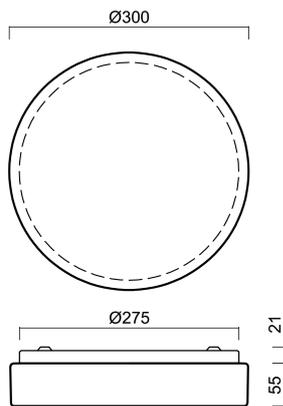

Données photométriques:

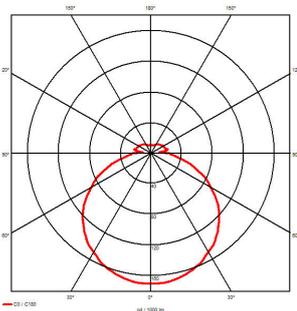

Plafonnier ou applique murale étanche, diffuseur opal en polycarbonate,  
 + option éclairage de sécurité 1W / 3h  
 + option détecteur de mouvement HF

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Rendement lumineux net      | 1560 lm          |
| Températures de couleur (K) | 4000             |
| IRC                         | >80              |
| Heures de vie               | 50.000h L80B10   |
| Ellipses de macadam         | 3                |
| Sécurité photobiologique    | RG0              |
| Puissance du système (W)    | 14               |
| Régulation                  | ON-OFF           |
| Tension                     | 220-240V 50/60Hz |
| Facteur de puissance        | 0,96             |
| Classe                      | I                |
| UGR                         | 22               |
| IP                          | 54               |
| IK                          | 10               |
| Poids (Kg)                  | 1,0              |
| Garantie (année)            | 5                |


\* Sécurité photobiologique = 0/1: sans risque

# DELIA 1


Ref. OS-001-0101-SEDM



Dimensions (mm):

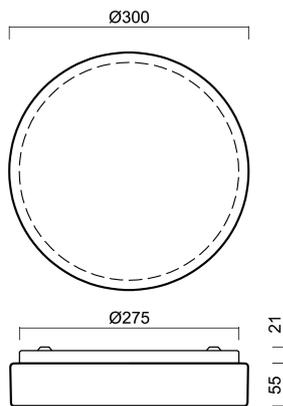

Données photométriques:

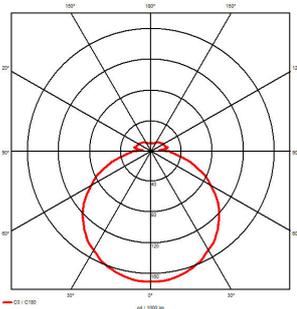

Plafonnier ou applique murale étanche,  
diffuseur opal en polycarbonate,  
+ option éclairage de sécurité 1W / 3h  
+ option détecteur de mouvement HF

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Rendement lumineux net      | 1390 lm          |
| Températures de couleur (K) | 3000             |
| IRC                         | >80              |
| Heures de vie               | 50.000h L80B10   |
| Ellipses de macadam         | 3                |
| Sécurité photobiologique    | RG0              |
| Puissance du système (W)    | 14               |
| Régulation                  | ON-OFF           |
| Tension                     | 220-240V 50/60Hz |
| Facteur de puissance        | 0,96             |
| Classe                      | I                |
| UGR                         | 22               |
| IP                          | 54               |
| IK                          | 10               |
| Poids (Kg)                  | 1,2              |
| Garantie (année)            | 5                |


\* Sécurité photobiologique = 0/1: sans risque

# DELIA 1


Ref. OS-001-0100-DA



Dimensions (mm):

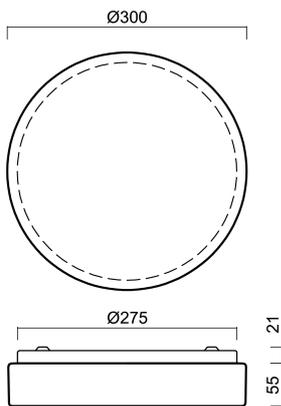

Données photométriques:

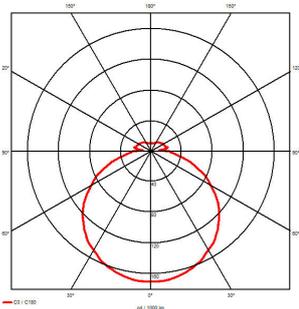

Plafonnier ou applique murale étanche,  
diffuseur opal en polycarbonate,

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Rendement lumineux net      | 1560 lm          |
| Températures de couleur (K) | 4000             |
| IRC                         | >80              |
| Heures de vie               | 50.000h L80B10   |
| Ellipses de macadam         | 3                |
| Sécurité photobiologique    | RG0              |
| Puissance du système (W)    | 14               |
| Régulation                  | DALI             |
| Tension                     | 220-240V 50/60Hz |
| Facteur de puissance        | 0,96             |
| Classe                      | I                |
| UGR                         | 22               |
| IP                          | 54               |
| IK                          | 10               |
| Poids (Kg)                  | 1,0              |
| Garantie (année)            | 5                |


\* Sécurité photobiologique = 0/1: sans risque

# DELIA 1


Ref. OS-001-0101-DA



Dimensions (mm):

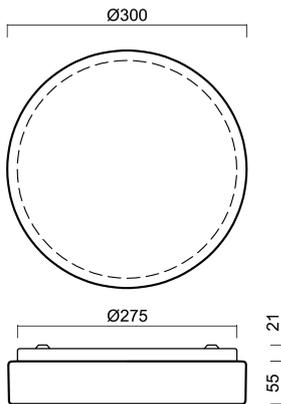

Données photométriques:

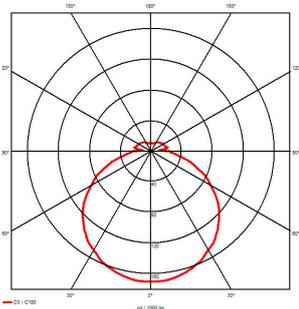

Plafonnier ou applique murale étanche,  
diffuseur opal en polycarbonate,

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Rendement lumineux net      | 1390 lm          |
| Températures de couleur (K) | 3000             |
| IRC                         | >80              |
| Heures de vie               | 50.000h L80B10   |
| Ellipses de macadam         | 3                |
| Sécurité photobiologique    | RG0              |
| Puissance du système (W)    | 14               |
| Régulation                  | DALI             |
| Tension                     | 220-240V 50/60Hz |
| Facteur de puissance        | 0,96             |
| Classe                      | I                |
| UGR                         | 22               |
| IP                          | 54               |
| IK                          | 10               |
| Poids (Kg)                  | 1,0              |
| Garantie (année)            | 5                |


\* Sécurité photobiologique = 0/1: sans risque

# DELIA 1


Ref. OS-001-0121



Dimensions (mm):

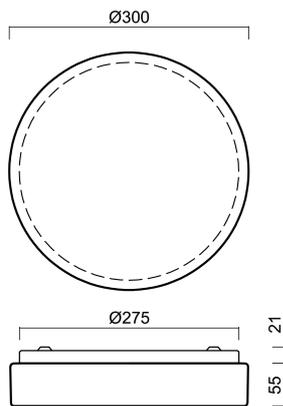

Données photométriques:

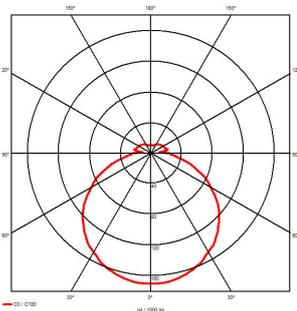

Plafonnier ou applique murale étanche,  
diffuseur opal en polycarbonate,

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Rendement lumineux net      | 1920 lm          |
| Températures de couleur (K) | 4000             |
| IRC                         | >80              |
| Heures de vie               | 50.000h L80B10   |
| Ellipses de macadam         | 3                |
| Sécurité photobiologique    | RG0              |
| Puissance du système (W)    | 20               |
| Régulation                  | ON-OFF           |
| Tension                     | 220-240V 50/60Hz |
| Facteur de puissance        | 0,96             |
| Classe                      | I                |
| UGR                         | 22               |
| IP                          | 54               |
| IK                          | 10               |
| Poids (Kg)                  | 1,0              |
| Garantie (année)            | 5                |


\* Sécurité photobiologique = 0/1: sans risque

# DELIA 1


Ref. OS-001-0121-SEDM



Dimensions (mm):

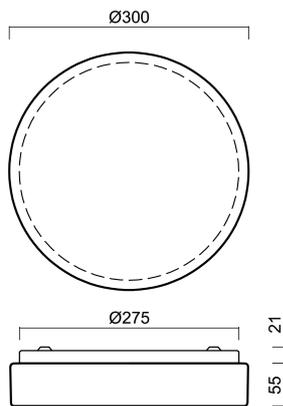

Données photométriques:

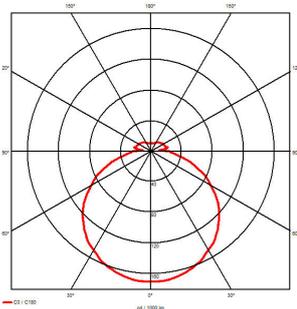

Plafonnier ou applique murale étanche,  
diffuseur opal en polycarbonate,  
+ option éclairage de sécurité 1W / 3h  
+ option détecteur de mouvement HF

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Rendement lumineux net      | 1920 lm          |
| Températures de couleur (K) | 3000             |
| IRC                         | >80              |
| Heures de vie               | 50.000h L80B10   |
| Ellipses de macadam         | 3                |
| Sécurité photobiologique    | RG0              |
| Puissance du système (W)    | 20               |
| Régulation                  | ON-OFF           |
| Tension                     | 220-240V 50/60Hz |
| Facteur de puissance        | 0,96             |
| Classe                      | I                |
| UGR                         | 22               |
| IP                          | 54               |
| IK                          | 10               |
| Poids (Kg)                  | 1,2              |
| Garantie (année)            | 5                |


\* Sécurité photobiologique = 0/1: sans risque

# DELIA 1A


Ref. OS-001-0092-DM



Dimensions (mm):

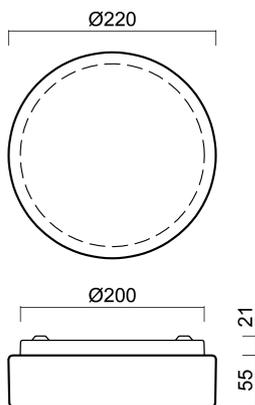

Données photométriques:

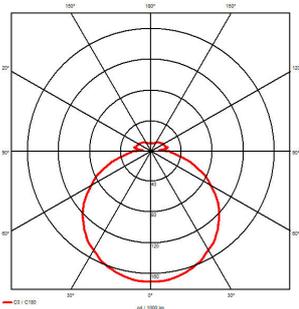

Plafonnier ou applique murale étanche,  
diffuseur opal en polycarbonate.  
Inclus détecteur HF

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Rendement lumineux net      | 1000 lm          |
| Températures de couleur (K) | 4000             |
| IRC                         | >80              |
| Heures de vie               | 50.000h L80B10   |
| Ellipses de macadam         | 3                |
| Sécurité photobiologique    | RG0              |
| Puissance du système (W)    | 10               |
| Régulation                  | ON-OFF           |
| Tension                     | 220-240V 50/60Hz |
| Facteur de puissance        | 0,96             |
| Classe                      | I                |
| UGR                         | 22               |
| IP                          | 54               |
| IK                          | 10               |
| Poids (Kg)                  | 0,9              |
| Garantie (année)            | 5                |


\* Sécurité photobiologique = 0/1: sans risque

# DELIA 1A


Ref. OS-001-0091



Dimensions (mm):

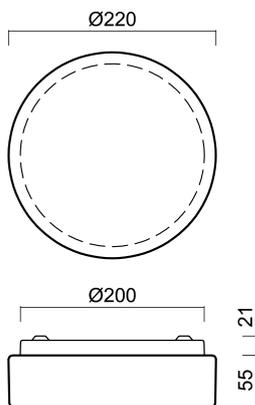

Données photométriques:

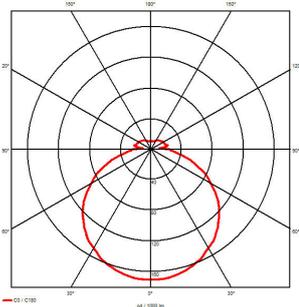

Plafonnier ou applique murale étanche,  
diffuseur opal en polycarbonate.

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Rendement lumineux net      | 800 lm           |
| Températures de couleur (K) | 3000             |
| IRC                         | >80              |
| Heures de vie               | 50.000h L80B10   |
| Ellipses de macadam         | 3                |
| Sécurité photobiologique    | RG0              |
| Puissance du système (W)    | 9                |
| Régulation                  | ON-OFF           |
| Tension                     | 220-240V 50/60Hz |
| Facteur de puissance        | 0,96             |
| Classe                      | I                |
| UGR                         | 22               |
| IP                          | 54               |
| IK                          | 10               |
| Poids (Kg)                  | 0,7              |
| Garantie (année)            | 5                |

\* Sécurité photobiologique = 0/1: sans risque