

CUBE175

Luminaire de signalisation - Multifaces



Avec option
tige de suspension





Avec option
support mural





Avec option
câble de suspension



Dimensions (mm)

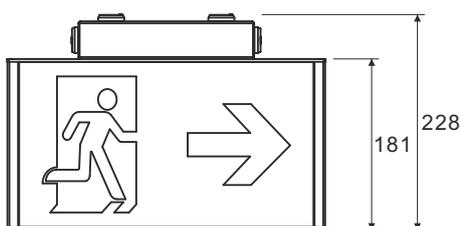

Avec option tige
de suspension ajustable

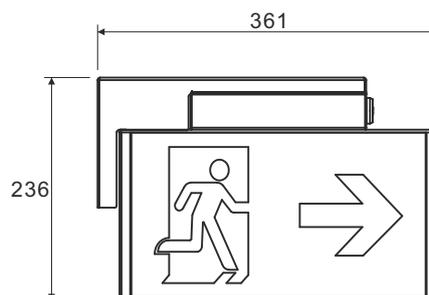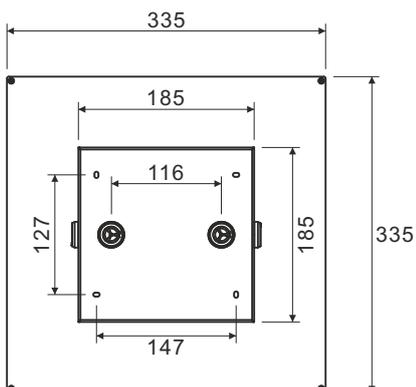

Avec option
support mural

CUBE175

Luminaire de signalisation - Multifaces



Garantie

Données techniques

Générales

Matière	Base métallique thermolaquée / Diffuseurs en polycarbonate sérigraphié
Source lumineuse	LEDs / 4W / 550 lm / 6000 K / > 50'000 h
Normalisation	SN-EN 1838, SN-EN 60598-2-22, SN-EN 61347-2-13, SN-EN 55015

Luminaire centralisés


24-48-230V

Température de fonctionnement	-25 °C à 50 °C
Alimentation 230 V	230 VAC ±10% 50-60 Hz - 9 VA / 220 VDC ±20% - 6 W
Alimentation 24V / 48V	24 VDC ±20% ou 48 VDC ±20% / 5 W
SMART TECHNOLOGY	Adressage individuel via PLC (Power line communication)
Poids	1,6 kg

Luminaire autonomes



Température de fonctionnement	0 °C à 40 °C
Alimentation	230 V ±10% 50-60 Hz - 1,9 à 10 VA max.
Chargeur / Temps de charge	PREMIUM 0,21 W / < 12 h
AUTOTEST	Test automatique de la fonction et de l'autonomie
DALI	Contrôle centralisé via bus DALI / Adressage individuel
SMART TECHNOLOGY BUS	Contrôle centralisé via bus / Adressage individuel / Système UNA
SMART TECHNOLOGY WIRELESS	Contrôle centralisé via communication sans fil / Adressage individuel / Système UNA
Batterie	LiFePO ₄ 6,4 V / 1,5 Ah
Mode secours sur batterie / Autonomie	Rendement à 100% - 1h
Poids	1,7 kg

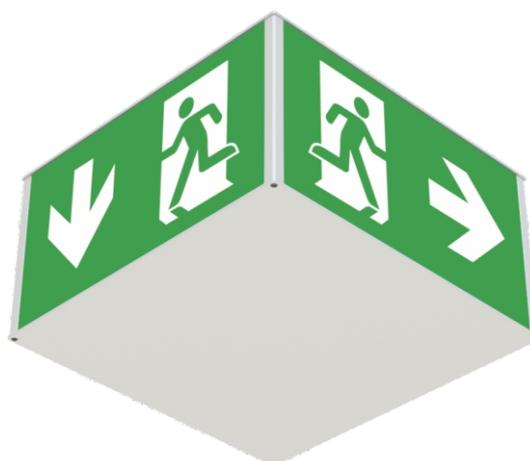

CUBE175



Articles

	Versión	Type	N° article
B-CUBE175		B-CUBE175-4L/ATPIL	2106 4461
		B-CUBE175-4L/CTPIL	2106 4461A
		B-CUBE175-4L/CTWPIL	2106 4461W
		B-CUBE175-4L/DAPIL	2106 4461D
C-CUBE175		B-CUBE175-4L/AA230	2106 4462AA
		B-CUBE175-4L/A24	2106 44633
		B-CUBE175-4L/A48	2106 4464
	Corps	C-CUBE175-4L	2106 4460

Accessoires inclus avec 4 pictogrammes :

Accessoires de signalisation

A commander séparément	Symbole	Type	N° article	Symbole	Type	N° article
Plaques pictogrammes selon ISO 7010		<i>inclus</i> PL-CUBE175-V	2106 4470		<i>inclus</i> PL-CUBE175-G	2106 4473
		<i>inclus</i> PL-CUBE175-B	2106 4471		<i>inclus</i> PL-CUBE175-D	2106 4474
		PL-CUBE175-H	2106 4472			

Accessoires de montage

Type	N° article	Description
SM-CUBE175	2106 4466	Support pour montage mural
TSA-CUBE175-150	2106 4467	Tige de suspension ajustable 1,5 m
TSA-CUBE175-300	2106 4468	Tige de suspension ajustable 3 m
S2S-2M	2118 0302	Set de 2 câbles inox avec suspension auto-ajustable 2 m (utiliser 2 sets par cube)
S2S-3M	2118 0303	Set de 2 câbles inox avec suspension auto-ajustable 3 m (utiliser 2 sets par cube)
S2S-5M	2118 0305	Set de 2 câbles inox avec suspension auto-ajustable 5 m (utiliser 2 sets par cube)

