

SPOT VIA-AP

Luminaire de sécurité carré - Montage apparent




Garantie


Montage au plafond



Couleur noire
en option
(Accessoires)





Lentille symétrique
(Equipement par défaut)
«Universelle»



Lentille asymétrique
(Comprise en accessoire)
«Voie de fuite»



Dimensions (mm)

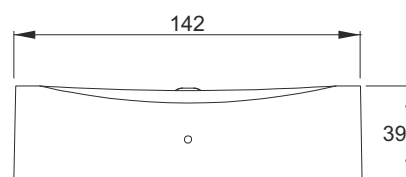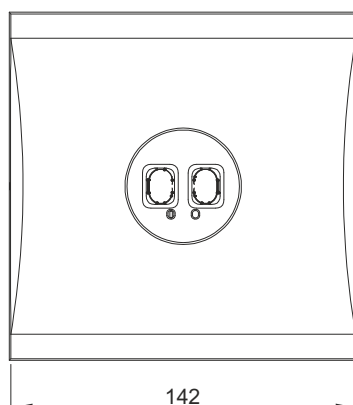

SPOT VIA-AP



Luminaire de sécurité carré - Montage apparent



Garantie

Données techniques

Générales

Matière	Polycarbonate
Source lumineuse	LED 1x 1W / 220 lm / 6000 K / > 50'000 h
Normalisation	SN-EN 1838, SN-EN 60598-2-22, SN-EN 61347-2-13, SN-EN 55015

Luminaires centralisés

24-230V


Température de fonctionnement	0 °C à 40 °C
Alimentation 230 V	230 VAC ±10% 50-60 Hz - 3,5 VA / 220 VDC ±20% - 2 W
Alimentation TBTS 24V	24 VDC ±20% - 2 W
Poids	0,330 kg

Luminaires autonomes



Température de fonctionnement	0 °C à 40 °C
Alimentation	230 V ±10% 50-60 Hz - 1,5 à 3,7 VA max.
Chargeur / Temps de charge	0,75 W / < 18 h
AUTOTEST AT	Test automatique de la fonction et de l'autonomie
Batterie / Autonomie	Ni-Cd 3,6 V / 0,75 Ah - 1 heure
Poids	0,400 kg

Articles


	Version	Type	N° article	Couleur
	AT	VIA-AP-L/ATSIN	2103 0058	RAL 9003
	230V^{AC/DC}	VIA-AP-L/230	2103 0065	RAL 9003
	24V^{DC}	VIA-AP-L/24	2103 0063	RAL 9003

Accessoires

Éléments de remplacement pour une version en noire



Type	N° article	Description	Couleur
DFN-VIA	2103 0071	Disque frontale pour VIA	RAL 9005
CFN-VIA	2103 0075	Couvercle noir pour VIA apparent	RAL 9005



SPOT VIA-AP


Luminaire de sécurité carré - Montage apparent



Garantie

Données photométriques

VIA 2W 220 lm Montage plafond - optique symétrique




Voie de fuite - 1 lx					
h	X1	X2	Y1	Y2	
2,5	3,5	8,5	3,5	8,5	
3,0	3,5	9,0	3,5	9,0	
3,5	3,5	9,5	3,0	9,5	
4,0	3,5	10,0	3,5	10,0	
4,5	3,5	10,0	3,5	10,5	
5,0	3,0	10,0	3,0	10,0	
6,0	2,5	10,0	2,5	10,0	

Zone anti-panique - 0,5 lx					
h	X1	X2	Y1	Y2	
2,5	4,5	10,0	4,5	10,5	
3,0	5,0	11,0	5,0	11,0	
3,5	5,0	12,0	5,0	12,0	
4,0	5,0	12,5	5,0	12,5	
4,5	5,0	12,5	5,0	12,5	
5,0	5,0	13,0	5,0	13,0	
6,0	5,0	13,5	5,0	13,5	

Equipement sécurisé - 5 lx					
h	X1	X2	Y1	Y2	
2,5	2,0	4,0	2,0	4,0	
3,0	1,5	4,5	1,5	4,5	
3,5	1,5	4,5	1,5	4,5	
4,0	1,0	4,0	1,0	4,0	

VIA 2W 220 lm Montage plafond - optique asymétrique



Voie de fuite - 1 lx					
h	X1	X2	Y1	Y2	
2,5	6,5	15,5	2,5	5,5	
3,0	7,0	17,5	2,5	6,0	
3,5	7,5	19,0	2,5	6,5	
4,0	7,0	20,0	2,5	7,0	
4,5	4,0	19,5	2,0	7,5	
5,0	3,0	19,0	1,5	7,5	

