

# ELUX-S


## Rettungszeichenleuchte gependelt - DESIGN Aluminium



Garantie



Abmessungen (mm)

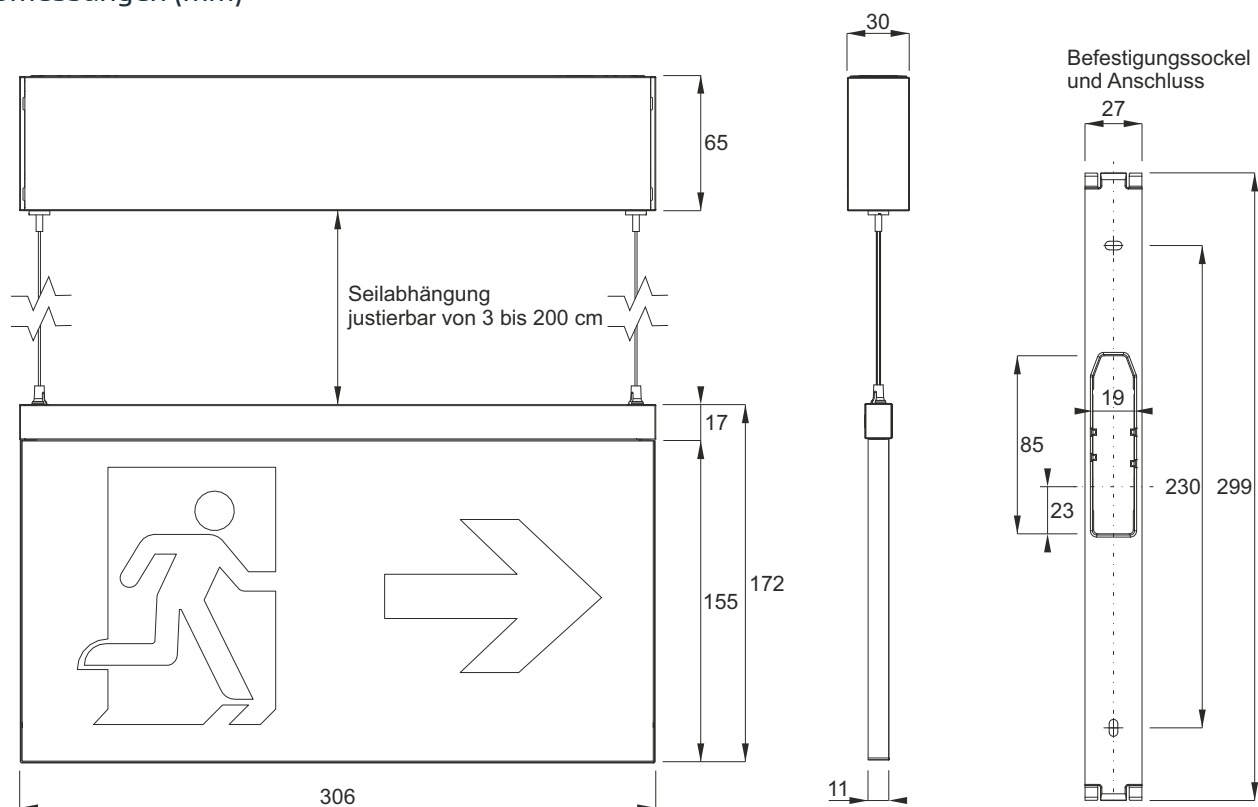

## Rettungszeichenleuchte gependelt - DESIGN Aluminium



Garantie

### Technische Daten

#### Allgemein

Material	Gehäuse Aluminium / Scheibe Plexiglass
Leuchtmittel	Strip LED 2W / 380 lm / 6000 K / > 100'000 h
Normen	SN-EN 1838, SN-EN 60598-2-22, SN-EN 61347-2-13, SN-EN 55015

#### Leuchten Zentralbatterie

24-48-230V

Temperaturbereich	0 °C bis 50 °C
Spannung 230 V	230 VAC ±10% 50-60 Hz - 4,4 VA / 220 VDC ±20% - 2,4 W
Spannung 24V oder 48V	24 VDC ±20% ou 48 VDC ±20% / 3,2 W
SMART TECHNOLOGY	Adressierbar via PLC (Power line communication)
Gewicht	1,025 kg


#### Autonome Leuchten



Temperaturbereich	0 °C bis 40 °C
Spannung	230 V ±10% 50-60 Hz - 9 VA max.
Ladeteil / Ladezeit	PREMIUM 0,65 W / < 9 h
AUTOTEST	Automatischer Test Funktion und Betriebsdauer
DALI	Zentrale Kontrolle via BUS DALI, Einzelleuchtenüberwachung
SMART TECHNOLOGY BUS	Adressierbar via BUS, Einzelleuchtenüberwachung / System UNA
SMART TECHNOLOGY WIRELESS	Adressierbar via Funk, Einzelleuchtenüberwachung / System UNA
Batterie / Autonomie	LiFePO <sub>4</sub> 3,2 V / 1,5 Ah - 1h
Lichtstromfaktor Not	100%
Gewicht	1,075 kg



## Rettungszeichenleuchte gependelt - DESIGN Aluminium



### Artikel

Typ	Artikel Nr.	Signalisation
ELUX-S-2L/□□□-□SFB	2106 404□-□10	1-seitig
ELUX-S-2L/□□□-□SFH	2106 404□-□20	1-seitig
ELUX-S-2L/□□□-□SFG	2106 404□-□30	1-seitig
ELUX-S-2L/□□□-□SFD	2106 404□-□40	1-seitig
ELUX-S-2L/□□□-□SFGH	2106 404□-□50	1-seitig
ELUX-S-2L/□□□-□SFGB	2106 404□-□60	1-seitig
ELUX-S-2L/□□□-□SFDH	2106 404□-□70	1-seitig
ELUX-S-2L/□□□-□SFDH	2106 404□-□70	1-seitig
ELUX-S-2L/□□□-□SFDH	2106 404□-□80	1-seitig
ELUX-S-2L/□□□-□DFB	2106 404□-□11	2-seitig
ELUX-S-2L/□□□-□DFH	2106 404□-□22	2-seitig
ELUX-S-2L/□□□-□DFC	2106 404□-□34	2-seitig
ELUX-S-2L/□□□-□DFCH	2106 404□-□57	2-seitig
ELUX-S-2L/□□□-□DFCB	2106 404□-□68	2-seitig

### Auswahl Technologie

Typ	Artikel Nr.
ELUX-S-2L/ATPIL-___	2106 4041-___
ELUX-S-2L/CTPIL-___	2106 4042-___
ELUX-S-2L/CTWPIL-___	2106 4043-___
ELUX-S-2L/DAPIL-___	2106 4044-___
230V <sup>AC/DC</sup> ELUX-S-2L/AA230-___	2106 4046-___
24V <sup>DC</sup> ELUX-S-2L/A24-___	2106 4047-___
48V <sup>DC</sup> ELUX-S-2L/A48-___	2106 4048-___

### Auswahl Farbe

Typ	Artikel Nr.
<b>RAL 9016</b> ELUX-S-2L/___-B	2106 404_-B
<b>RAL 7047</b> ELUX-S-2L/___-G	2106 404_-G
<b>RAL 9017</b> ELUX-S-2L/___-N	2106 404_-N

Die Leuchte muss individuell nach Ausführung Piktogramm und der entsprechenden Technology, sowie Farbe, definiert werden. Bei der 1-seitigen Ausführung ist die Rückseite generell weiss.