


SELV48-1120-32

Notlichtzentrale 48 V - 1120 W / 32 Linien

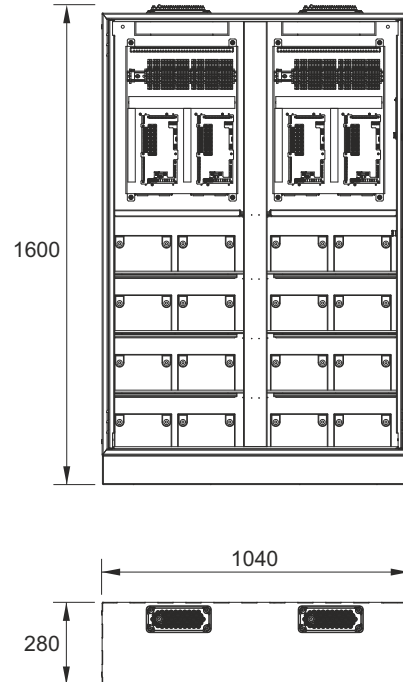

Artikel

Typ	Artikel Nr.
SELV48-1120-32	2106 1381

Batterien

separat zu bestellen (16 Batterien)

Typ	Artikel Nr.	Leistung Ih Autonomie
BPO5-12/12AH	2130 0033	1'120 W

Technische Daten

Anschlussleistung	1120 W
Spannung/ Absicherung	230 V 50-60 Hz $\pm 10\%$ / 216 V DC $\pm 20\%$ / einphasig C 16A (ohne FI)
Absicherung Linien	32x 120 W (Sicherung F 5A) / 48 VDC $\pm 20\%$
Linienlänge / Leuchtenanzahl	Maximale Länge 300 m / Leuchten bzw. Module 20
Leuchten & Module	Einzeilleuchtenüberwachung mit individueller Funktionsparametrierung
Steuereingänge	8x 230 V, 32x potentialfreie Kontakte (Funktion programmierbar)
Steuerausgänge	16x 230 V, 0,5 A (Funktion programmierbar)
Display	7- Zoll Touchscreen
COM Schnittstellen	Ethernet Port RJ45, RS485 / Browseranwendung WEB, ModBus, BACnet
Offene Protokolle	ModBus, BACnet
Gewicht	80 kg (ohne Batterien) / Set 16x 12 Ah Batterien = 58 kg
Temperaturbereich	Betrieb Zentrale -5 bis 30°C / Batterien 18 bis 25°C
Wärmeabgabe / Lärmemission	Maximal 212 W / 30 dB
Material	Metallgehäuse RFI, weiss pulverbeschichtet
Normen	SN-EN 50171, SN-EN 50172

SELV48-1120-32

Notlichtzentrale 48 V - 1120 W / 32 Linien



Funktionen

