



# SELV48-160-4

## Notlichtzentrale 48 V - 160 W / 4 Linien

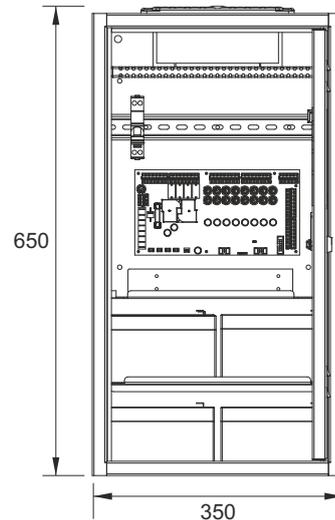

### Artikel

Typ	Artikel Nr.
SELV48-280-4	2106 1305

### Batterien separat zu bestellen (4 Batterien)

Typ	Artikel Nr.	Leistung Ih Autonomie
BPO5-12/7.0AH	2130 0029	160 W

### Technische Daten

Anschlussleistung	160 W
Spannung/ Absicherung	230 V 50-60 Hz ±10 % / 216 V DC ±20% / einphasig C 13A (ohne FI)
Absicherung Linien	4x 120 W (Sicherung F 5A) / 48 VDC ±20%
Linienlänge / Leuchtenanzahl	Maximale Länge 300 m / Leuchten bzw. Module 20
Leuchten & Module	Einzeleuchtenüberwachung mit individueller Funktionsparametrierung
Steuereingänge	2x 230 V, 8x potentialfreie Kontakte (Funktion programmierbar)
Steuerausgänge	4x 230 V, 0,5 A (Funktion programmierbar)
Display	7- Zoll Touchscreen
COM Schnittstellen	Ethernet Port RJ45, RS485 / Browseranwendung WEB, ModBus, BACnet
Offene Protokolle	ModBus, BACnet
Gewicht	10 kg (ohne Batterien) / Set 4x 7 Ah Batterien = 9 kg
Temperaturbereich	Betrieb Zentrale -5 bis 30°C / Batterien 18 bis 25°C
Wärmeabgabe / Lärmemission	Maximal 27 W / 30 dB
Material	Metallgehäuse RFI, weiss pulverbeschichtet
Normen	SN-EN 50171, SN-EN 50172

# SELV48-160-4



## Funktionen

