


SELV48-840-24

Notlichtzentrale 48 V - 840 W / 24 Linien

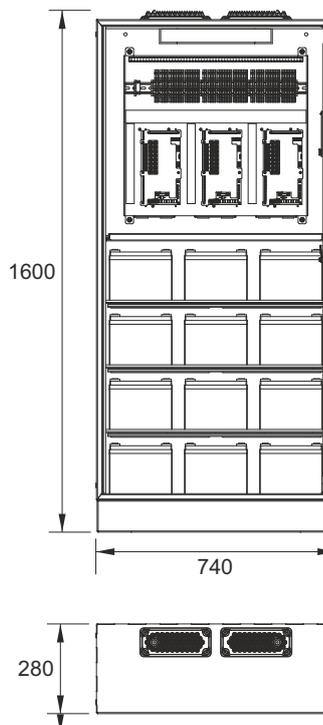

Artikel

Typ	Artikel Nr.
SELV48-840-24	2106 1381

Batterien

separat zu bestellen (12 Batterien)

Typ	Artikel Nr.	Leistung Ih Autonomie
BPO5-12/12AH	2130 0033	840 W

Technische Daten

Anschlussleistung	840 W
Spannung/ Absicherung	230 V 50-60 Hz ±10 % / 216 V DC ±20% / einphasig C 16A (ohne FI)
Absicherung Linien	24x 120 W (Sicherung F 5A) / 48 VDC ±20%
Linienlänge / Leuchtenanzahl	Maximale Länge 300 m / Leuchten bzw. Module 20
Leuchten & Module	Einzeleuchtenüberwachung mit individueller Funktionsparametrierung
Steuereingänge	6x 230 V, 24x potentialfreie Kontakte (Funktion programmierbar)
Steuerausgänge	12x 230 V, 0,5 A (Funktion programmierbar)
Display	7- Zoll Touchscreen
COM Schnittstellen	Ethernet Port RJ45, RS485 / Browseranwendung WEB, ModBus, BACnet
Offene Protokolle	ModBus, BACnet
Gewicht	50 kg (ohne Batterien) / Set 12x 12 Ah Batterien = 44 kg
Temperaturbereich	Betrieb Zentrale -5 bis 30°C / Batterien 18 bis 25°C
Wärmeabgabe / Lärmemission	Maximal 159 W / 30 dB
Material	Metallgehäuse RFI, weiss pulverbeschichtet
Normen	SN-EN 50171, SN-EN 50172

SELV48-840-24



Funktionen

