

SPOT VIA-ENC

Sicherheitsleuchte rund - Einbaumontage





Garantie


Deckenmontage



Optional
in Schwarz

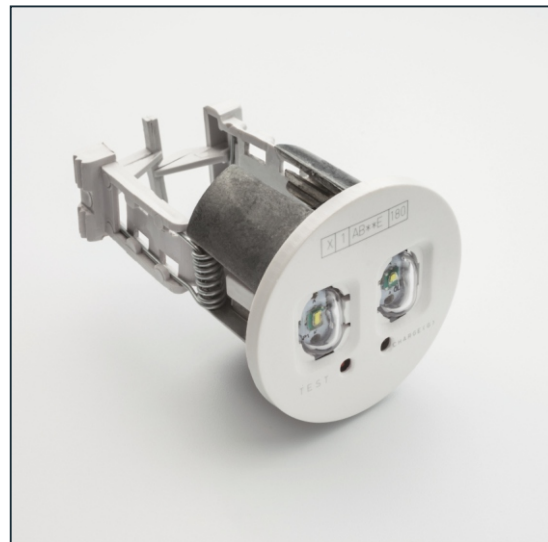



Symmetrische Linse
(Standard)
«Universell»








Asymmetrische Linse
(im Lieferumfang enthalten)
«Fluchtwege»



Abmessungen(mm)

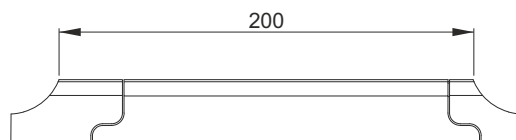

Minimaler Deckenhohlraum
für den Einbau : 200 mm

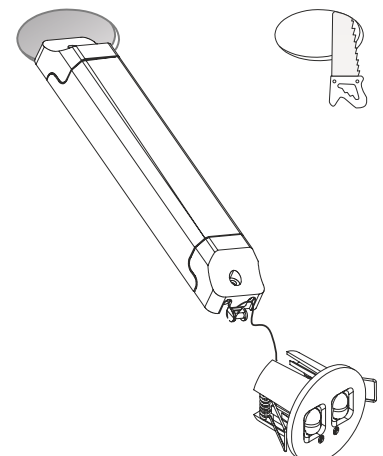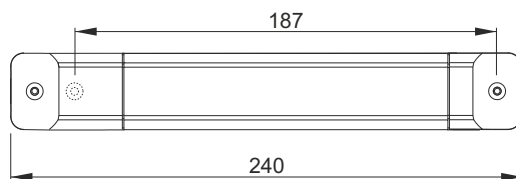

SPOT VIA-ENC



Sicherheitsleuchte rund - Einbaumontage



Garantie

Technische Daten

Allgemein

Material	Polycarbonat
Leuchtmittel	LED 1x 1W / 200 lm / 6000 K / > 50'000 h
Normen	SN-EN 1838, SN-EN 60598-2-22, SN-EN 61347-2-13, SN-EN 55015

Leuchten Zentralbatterie

24-230V


Temperaturbereich	0 °C bis 40 °C
Spannung 230 V	230 V AC ±10% 50-60 Hz - 3,5 VA / 220 VDC ±20% - 2 W
Spannung 24V	24 VDC ±20% - 2 W
Gewicht	0,230 kg

Autonome Leuchten



Temperaturbereich	0 °C bis 40 °C
Spannung	230 V ±10% 50-60 Hz - 1,5 à 3,7 VA max.
Ladeteil / Ladezeit	0,75 W / < 18 h
AUTOTEST	Funktions- und Autonomietest automatisch
Batterie / Autonomie	Ni-Cd 3,6 V / 0,75 Ah - 1 h
Gewicht	0,300 kg


Artikel

	Version	Typ	Artikel Nr.	Farbe
		VIA-ENC-L/ATSIN	2103 0059	RAL 9003
	230V ^{AC/DC}	VIA-ENC-L/230	2103 0066	RAL 9003
	24V ^{DC}	VIA-ENC-L/24	2103 0064	RAL 9003

Zubehör

Typ	Artikel Nr.	Beschreibung	Farbe
DFN-VIA	2103 0071	Frontplatte VIA	RAL 9005
CER-VIA	2103 0068	UP Rahmen rund ø 95 mm für Öffnungsdurchmesser von 65 -78 mm Ø	RAL 9003
CEC-VIA	2103 0069	UP Rahmen quadratisch 95 x 95 mm für Öffnungsdurchmesser von 65 -78 mm Ø	RAL 9003
BEB-SPOT	2115 0002	Beton Eingiessgehäuse	
CO68-BEB-SPOT	2115 0005	Montagedeckel Ø 68 mm	

BEB-SPOT




Durchmesser : 130 mm
Höhe : 120 mm
Tunnellänge : 190 mm
Tunnelbreite : 140 mm
Volumen : 3,9 Liter



CO68-BEB-SPOT


DFN-VIA



CER-VIA



CEC-VIA



SPOT VIA-ENC


Sicherheitsleuchte rund - Einbaumontage



Garantie

Fotometrische Daten

VIA 2W 220 lm Deckenmontage - symmetrische Optik




Fluchtwege - 1 lx					
h	X1	X2	Y1	Y2	
2,5	3,5	8,5	3,5	8,5	
3,0	3,5	9,0	3,5	9,0	
3,5	3,5	9,5	3,0	9,5	
4,0	3,5	10,0	3,5	10,0	
4,5	3,5	10,0	3,5	10,5	
5,0	3,0	10,0	3,0	10,0	
6,0	2,5	10,0	2,5	10,0	

Anti - Panik - 0,5 lx					
h	X1	X2	Y1	Y2	
2,5	4,5	10,0	4,5	10,5	
3,0	5,0	11,0	5,0	11,0	
3,5	5,0	12,0	5,0	12,0	
4,0	5,0	12,5	5,0	12,5	
4,5	5,0	12,5	5,0	12,5	
5,0	5,0	13,0	5,0	13,0	
6,0	5,0	13,5	5,0	13,5	

Sicherheitseinrichtungen - 5 lx					
h	X1	X2	Y1	Y2	
2,5	2,0	4,0	2,0	4,0	
3,0	1,5	4,5	1,5	4,5	
3,5	1,5	4,5	1,5	4,5	
4,0	1,0	4,0	1,0	4,0	

VIA 2W 220 lm Deckenmontage - asymmetrische Optik



Fluchtwege - 1 lx					
h	X1	X2	Y1	Y2	
2,5	6,5	15,5	2,5	5,5	
3,0	7,0	17,5	2,5	6,0	
3,5	7,5	19,0	2,5	6,5	
4,0	7,0	20,0	2,5	7,0	
4,5	4,0	19,5	2,0	7,5	
5,0	3,0	19,0	1,5	7,5	

