



# FireBox L

## Kabelabzweigkasten L - mit Funktionserhalt

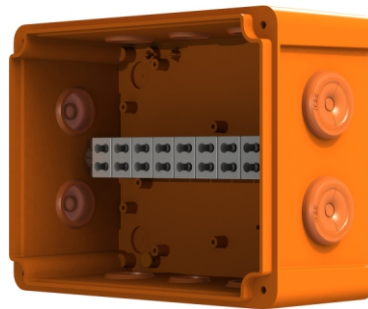


Klemmen horizontal

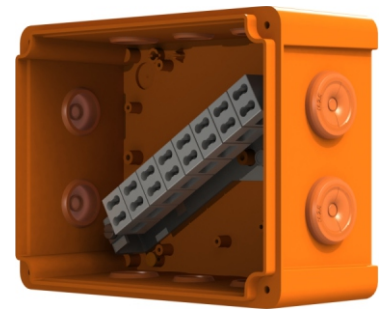

Klemmen diagonal



Sicherungshalter - Kabel bis max. 2,5mm<sup>2</sup>  
SF0520-FB (Zubehör)





Für  
Micro - Sicherungen  
5x20 mm






Set 2 Ankerschrauben - Beton  
S2VAB-FB (Zubehör)

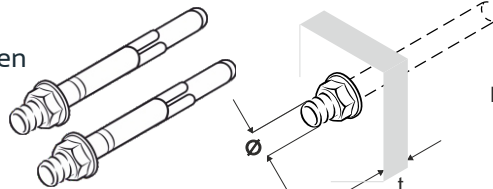

Abmessungen (mm)

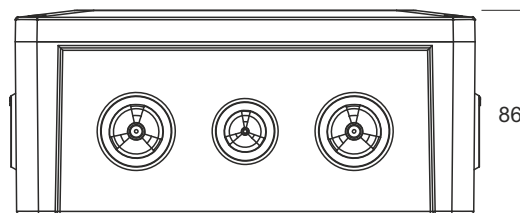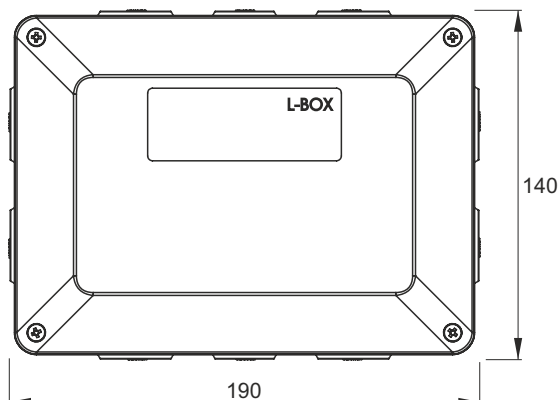

S2VAB-FB  
Lmin : 40 mm  
t : 0-30 mm  
Ø : 6 mm  
D : 6 mm



# FireBox L

## Kabelabzweigkasten




### Technische Daten


#### Allgemein

Material	Halogenfreies Polycarbonat
Kabeleinführung	2x M20 und 8x M25
Temperaturbereich	-25 °C bis 55 °C
Norm(en)	DIN 4102-12
Zertifizierungs-Nr.	063-UWB-0306 von CNBOP-PIB-KOT-2020/0229-3704 1. Ausgabe vom 30.10.2020


### Artikel

	Typ	Artikel Nr.	Beschreibung	Funktions- erhalt
	FSB012	2106 5012	6 -polig mit 4 Klemmen 10 mm <sup>2</sup>	E90
	FSB015	2106 5015	5 -polig mit 4 Klemmen 16 mm <sup>2</sup>	E90
	FSB020	2106 5020	12 -polig mit 2 Klemmen 4 mm <sup>2</sup>	E60
	FSB022	2106 5022	7 -polig mit 2 Klemmen 10 mm <sup>2</sup>	E90


FSB012




FSB015



FSB020



FSB022




### Zubehör

Set mit  
2 Ankerschrauben



Typ	Artikel Nr.	Beschreibung
S2VAB-FB	2106 5050	Zur horizontalen oder vertikalen Montage in Beton oder Stein

L <sub>min</sub>	: 40 mm	(Mindesttiefe)
t	: 0-30 mm	(Tiefe des Befestigungselement)
D	: 6 mm	(Lochdurchmesser)
Ø	: 6 mm	(Schraubendurchmesser)



Sicherungshalter



Typ	Artikel Nr.	Beschreibung
PF0520-FB	2106 5060	Zum Schutz eines sekundären Abgangs, der sich in einem anderen Brandabschnitt befindet

Für Micro-Sicherungen 5x20 mm (0,5, 1, 2,5, 3,15 A) verdrahtet mit 2,5mm<sup>2</sup>

